


SCHEDA TECNICA - PUNTI SERIE 90

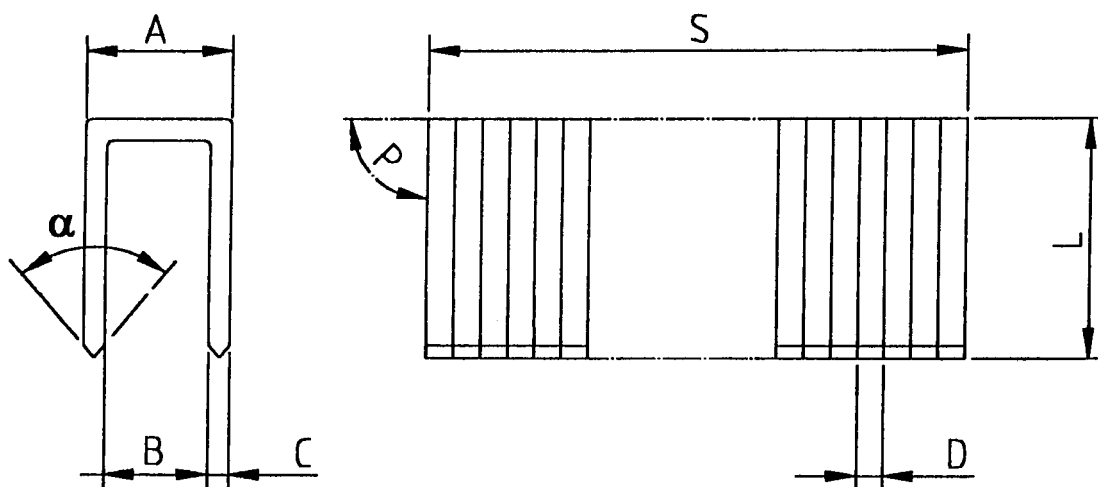

A	LARGHEZZA CORONA ESTERNA	mm	5.60 ± 0.1
B	LARGHEZZA CORONA INTERNA	mm	3.60 ± 0.1
C	SPESSORE DEL FILO	mm	1.00 ± 0.01
D	LARGHEZZA DEL FILO	mm	1.25 ± 0.01

L GAMMA DI LUNGHEZZE (tol. +0/-0.3 mm)

9	12	15	18	20	22	25
28	30	32	35	38	40	

S LUNGHEZZA DELLA STECCA
mm **125** ± 0.5

α ANGOLO DEL PUNTO

~ 70°

CISEL POINT

P ANGOLO DELLA STECCA

90° ± 30'

MATERIALE : UNI EN 10016-2/96

CARICO DI ROTTURA : 1100-1200 N/mm²

PUNTI PER STECCA : 100

ACQUISTA ONLINE SU www.movingandliving.it o chiama il numero 0365502839 per ordini telefonici

Moving & Living