


SCHEDA TECNICA - 16NC SERIES STAPLES

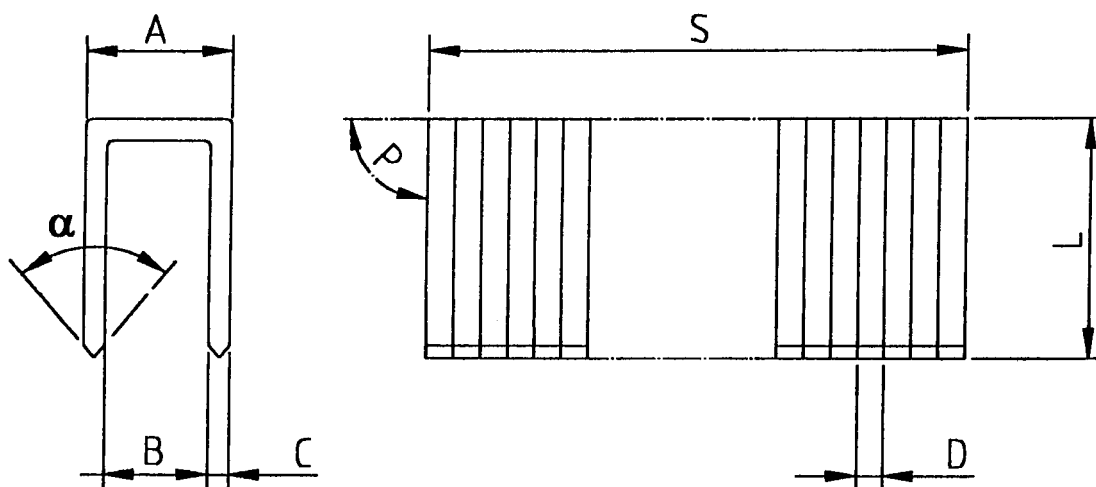

A	LARGHEZZA DELLA TESTA	mm	12.10 ± 0.1
B	ALTEZZA DELLA TESTA	mm	9.30 ± 0.1
C	SPESSORE DEL FILO	mm	1.30 ± 0.01
D	LARGHEZZA DEL FILO	mm	1.56 ± 0.01

L GAMMA DI LUNGHEZZE (tol. $\pm 0/-0.3$ mm)

20	25	30	32	35	38	40
45	50	55	60	63		

S LUNGHEZZA DELLA STECCA mm 109 ± 0.5

α ANGOLO DEL PUNTO $\sim 70^\circ$

CISEL POINT

P ANGOLO DELLA STECCA $90^\circ \pm 30'$

MATERIALE	: UNI EN 10016-2/96
CARICO DI ROTTURA	: 900-1000 N/mm ²
FINITURA	: STANOX
RIVESTIMENTO	: COMBI-COATED
PUNTI PER STECCA	: 70

ACQUISTA ONLINE SU www.movingandliving.it o chiama il numero 0365502839 per ordini telefonici

Moving & Living